



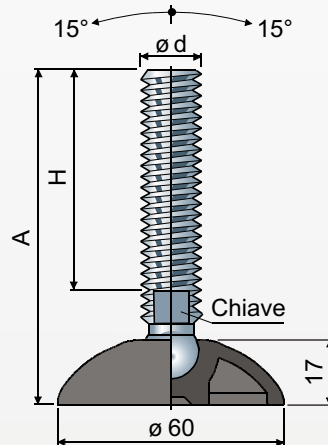

Piedi snodati

Base in poliammide rinforzata

Part. **18** **Ø 60**

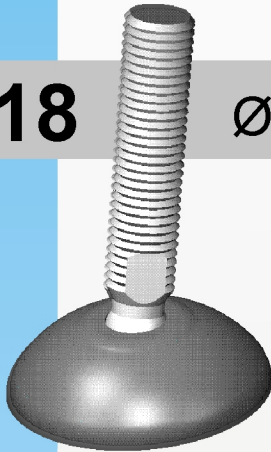


Ø d	A mm	H mm	Chiave mm	Stelo in acciaio zincato	Stelo in acciaio inox AISI 304	Carico statico max N
				Code/Codice	Code/Codice	
M8	72	45	6	18/7402	18/7403	12000
	92	65	6	18/7404	18/7405	
	134	107	6	18/7898	18/7899	
M10	64	35	8	18/7036	18/7037	13000
	99	70	8	18/7038	18/7039	
	144	115	8	18/7040	18/7041	
M12	57	28	10	18/80166	18/80167	14000
	74	43	10	18/7042	18/7043	
	94	63	10	18/7044	18/7045	
	109	77	10	18/7406	18/7407	
	124	93	10	18/7046	18/7047	
M14	154	123	10	18/7048	18/7049	15000
	94	61	12	18/7050	18/7051	
	124	91	12	18/7052	18/7053	
M16	149	116	12	18/7888	18/7889	17000
	95	60	13	18/7054	18/7055	
	125	90	13	18/7408	18/7409	
	140	105	13	18/7056	18/7057	
	160	125	13	18/7058	18/7059	
	190	155	13	18/7410	18/7411	
M20	200	165	13	18/7060	18/7061	19000
	96	57	17	18/7920	18/7921	
	125	86	17	18/7062	18/7063	
	155	116	17	18/7064	18/7065	
	180	141	17	18/7066	18/7067	
245	206	17	18/7068	18/7069		


Materiale base: poliammide rinforzata.
Confezione: 24 pezzi.

Accessori

- Antivibranti:**
- codice: 7265;
- materiale: gomma PVC (nero);
- confezione: 24 pezzi.




Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Codici zincato	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Codici inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi



Ø d mm	8,4	10,5	13	15	17	21
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
Ø A mm	17	21	24	28	30	37
Codici zincato	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Codici inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292

A richiesta.

- Basi:** In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
Steli con: esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
Confezioni: fuori standard.
Assemblaggio di: antivibranti • dadi • rosette.